

Deklaracja właściwości użytkowych

Rozporządzenie zgodne (UE) nr 305/2011 Załącznik III
Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych

Powłoka Quartzline Coating CSL

DoP04CCSL015

EN 13813:2002

1. Typ Produktu

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

Quartzline Coating CSL

2. Typ

Numer partii lub numer seryjny lub każdy inny element pozwalający zidentyfikować wyrób budowlany, zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(4).

Coating CSL

Nr partii na opakowaniu

3. Zastosowanie

czyli zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidzianą przez producenta:

Jednoskładnikowy

wodorozpuszczalny akrylowy podkład adhezyjny do stosowania pomiędzy cementowym SL a farbą nawierzchniową.

EN13813: SR-B1,5

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa czyli zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11(5):

Quartzline BV

Daltonstraat 54

3316GD Dordrecht, Holandia

5. Adres kontaktowy

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12(2):

Nie dotyczy (patrz 4)

6. AVCP

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego, jak określono w CPR, załącznik V:

System 4

7. Jednostka notyfikowana (hEN)

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych (DoP) dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nie dotyczy

8. Jednostka notyfikowana (EOT)


W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocena Techniczną (EOT):

Nie dotyczy

9. Deklaracja właściwości użytkowych

Istotne	Cechy	Norma dla badań właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uwalnianie substancji żrących	SR	EN 13813	EN 13813
Wytrzymałość na ścieranie	NPD ¹⁾	EN 13892-4	
Wytrzymałość spoiwa	≥B1,5	EN 13892-8	
Wytrzymałość na uderzenia	NPD	EN ISO 6272	
Izolacja akustyczna	NPD	EN ISO 140-1	
Pochłanianie dźwięku	NPD	EN ISO 354	
Reakcja na ogień	Efl ²⁾	EN 13501-1	
Paroprzepuszczalność	NPD	EN ISO 7783-1	
Odporność cieplna:	NPD	EN 12664	
Odporność chemiczna	NPD	EN 13529	

- 1) Nie ustalono właściwości
- 2) Zgodnie z decyzją Komisji 2010/85/UE z dnia 9 lutego 2010 r. produkt spełnia wymagania klasy odporności na działanie ognia E/Efl bez dalszych badań.

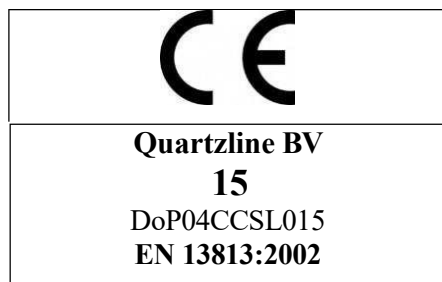

10. Deklaracja

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Dordrecht, 30 stycznia 2018 r.

/nieczytelny podpis/

Peter Groeneweg

Badania i rozwój



/nieczytelny podpis/

Wilem van der Marel

Kontrola jakości