

Deklaracja właściwości technicznych

Rozporządzenie zgodne (UE) nr 305/2011 Załącznik III
Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych

Posadzka Quartzline SL-PU UV HD

DoP11PUHD018

EN 13813:2002

1. Typ Produktu

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu

2. Typ

Numer partii lub numer seryjny lub każdy inny element pozwalający zidentyfikować wyrób budowlany, zgodnie z wymaganiami Artykułu 11(4).

3. Zastosowanie

czyli zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidzianą przez producenta:

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa

czyli zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z wymogami art. 11(5):

5. Adres kontaktowy

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w art. 12(2):

6. AVCP

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego, jak określono w CPR, załącznik V:

7. Jednostka notyfikowana (hEN)

W przypadku deklaracji właściwości użytkowych (DoP) dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Jednostka notyfikowana nr: 1173, określiła klasyfikację ogniową na podstawie badania produktu zgodnie z systemem 3 i wydała raport o numerze akt:

Quartzline SL-PU UV HD

SL-PU UV HD

Nr partii na opakowaniu

2-składnikowa, wolna od
rozpuszczalników, barwna,
alifatyczna samopoziomująca
posadzka poliuretanowa
EN13813: SR-B1,5 -AR1-IR4
Quartzline BV
Daltonstraat 54
3316GD Dordrecht, Holandia

Nie dotyczy (patrz 4)

System 4

WFRGENT N.V.
Ottergemsesteenweg-Zuid 711
9000 Gent Belgia

13659A

8. Jednostka notyfikowana (EOT)

Nie dotyczy


W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydano Europejską Ocenę Techniczną (EOT):

9. Deklaracja właściwości technicznych

Istotne	Cechy	Norma dla badań właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Uwalnianie substancji żrących	SR	EN 13813	EN 13813
Wytrzymałość na ścieranie	$\leq AR1^{1)}$	EN 13892-4	
Wytrzymałość spoiwa	$\geq B1,5$	EN 13892-8	
Wytrzymałość na uderzenia	IR4	EN ISO 6272	
Izolacja akustyczna	NPD ²⁾	EN ISO 140-1	
Pochłanianie dźwięku	NPD	EN ISO 354	
Reakcja na ogień	B _{fl}	EN 13501-1	
Paroprzepuszczalność	NPD	EN ISO 7783-1	
Odporność cieplna:	NPD	EN 12664	
Odporność chemiczna	NPD	EN 13529	

1) Minimalna klasa

2) Nie ustalono właściwości

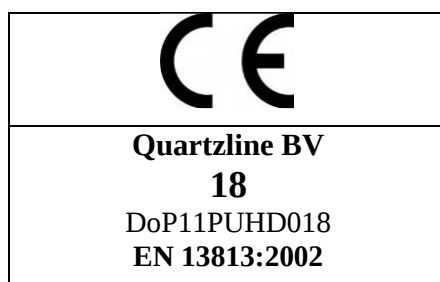

10. Deklaracja

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Dordrecht, 5 listopada 2018 r.

/nieczytelny podpis/
Peter Groeneweg
Badania i rozwój



/nieczytelny podpis/
Wilem van der Marel
Kontrola jakości